



PZP HEATING a.s.



HYDROBOX PRO

Kompaktní systémová jednotka pro zjednodušení instalace venkovní jednotky tepelného čerpadla AW AIR a AWX R290.

Součástí systémové jednotky je centrální řídicí jednotka s ovládacím 7" displejem. Díky integrovanému univerzálnímu modulu je možné připojit další volitelné cirkulační čerpadlo nebo směřovaný topný okruh. Bez nutnosti dalšího příslušenství je možné jednotku připojit ke vzdálené správě. Jednotka je kompletně hydraulicky a elektricky propojena. **Výhodou tohoto řešení je úspora prostoru a času při instalaci.**



PZP HEATING a.s.

Podzámčí 786

517 73 Opočno

E-mail: info@pzpheating.cz

www.pzpheating.cz

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL



HYDROBOX PRO



Systémová jednotka s integrovaným příslušenstvím

Základní parametry

HYDROBOX PRO		
Elektrické připojení		
Napájení svorkovnice		230 V ~ 1 N, 50 Hz
Napájení (průtokový ohřívač)		400 V 3 N ~ max. 8,8 kW
S0-měřič (Interfacemodul X7)		Typ B, max. 15 V / max. 15 mA
Rozměry		
Výška × šířka × hloubka	[mm]	905 × 490 × 310
Váha	[kg]	33
Technické údaje Hydrobox		
Max. hmotnostní průtok	[m³/h]	4
Min. provozní teplota	[°C]	15
Max. provozní teplota	[°C]	95
Max. provozní tlak	[bar]	3
Oběhové čerpadlo		
Typ		Wilo Para G 25-180/8-75/iPWM-6
Energetická účinnost index (EEI)		≤ 0,21
Přepínací ventil		
Typ		3cestný ventil se servopohonem
Kvs	[m³/h]	10
Pohon		ESBE ARA 551
Připojení		
Připojení		Převlečná matice 1 1/4"

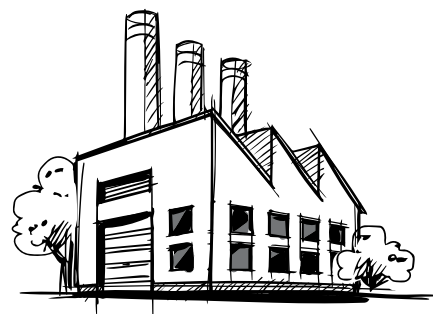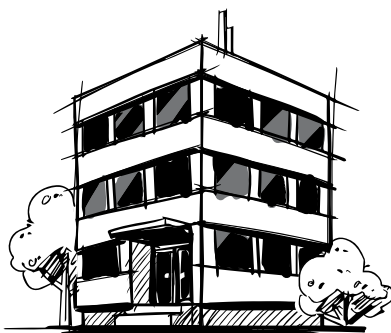

Rychlá a snadná montáž