


Příruby zaslepovací PN 16

rozměrová norma:

pro DN 15–40 dle DIN 2527

pro DN 50–500 dle EN 1092–1 typ 05/B1

Materiál: P250GH

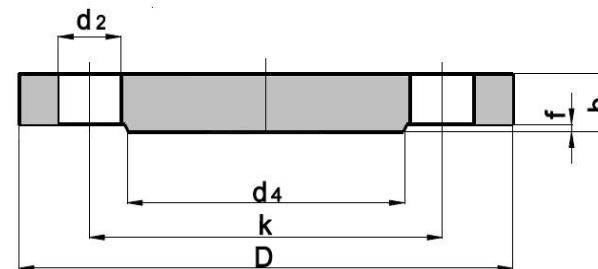

DN	D	b	k	d ₄	f	Nxd ₂	kg
15	95	14	65	45	2	4 x Ø14	0,72
20	105	14	75	58	2	4 x Ø14	1,01
25	115	16	85	68	2	4 x Ø14	1,23
32	140	16	100	78	2	4 x Ø18	1,8
40	150	16	110	88	3	4 x Ø18	2,09
50	165	18	125	102	3	4 x Ø18	2,88
65	185	18	145	122	3	4 x Ø18	3,51
80	200	20	160	138	3	8 x Ø18	4,61
100	220	20	180	158	3	8 x Ø18	5,65
125	250	22	210	188	3	8 x Ø18	8,13
150	285	22	240	212	3	8 x Ø22	10,5
200	340	24	295	268	3	12 x Ø22	16,2
250	405	26	355	320	3	12 x Ø26	25
300	460	28	410	378	4	12 x Ø26	35,1
350	520	30	470	438	4	16 x Ø26	48
400	580	32	525	490	4	16 x Ø30	63,5
450	640	40	585	550	4	20 x Ø30	96,6
500	715	44	650	610	4	20 x Ø33	133

typ 05

zaslepovací

B1

hrubá těsnící lišta