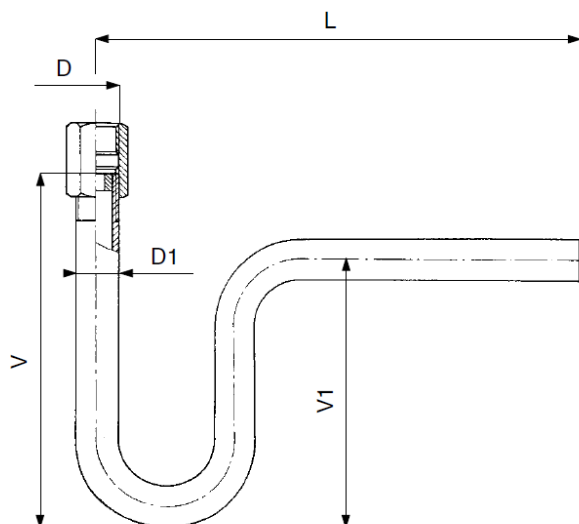


**SMYČKA KONDENZAČNÍ ZAHNUTÁ PŘIVAŘOVACÍ**
**PN 250**

**Připojovací a stavební rozměry**

D	D1	L	V	V1	kg	Objednací číslo
M 20 × 1,5 .1	20	225	170	130	0,57	178 0067
M 20 × 1,5 .3	20	225	170	130	0,57	178 0059

**Použití**

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní látky.

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
300	25

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je nutno projednat s výrobcem. V případě přerušení provozu v zimních měsících je nutno smyčku vyprázdnit nebo ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

**Materiál**

- .1 konstrukční ocel uhlíková
- .3 korozivzdorná ocel

**Zkoušení**

Zkoušení podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost.

**Montáž**

Smyčky se montují svisle výstupní stranou směrem nahoru.

**Připojení**

Na vstupní straně k přivaření, na výstupní straně nátrubkovou přípojkou.

**Objednávání**
**Nutné údaje pro objednávku:**

- jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná maximální provozní teplota média [°C]
- skutečný maximální provozní přetlak [MPa]