


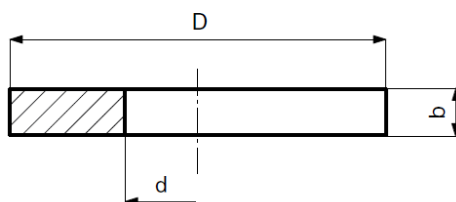

AN 137540

TĚSNĚNÍ PLOCHÉ

PN 630

**Připojovací a stavební rozměry**

*	D	d	b	kg	Objednáací číslo
M 12 x 1,5 (G 1/4)	9,5	5,5	2	0,0003	89830
M 20 x 1,5 (G 1/2)	17	6,5	2	0,0011	89740

* pro přípojku se závitem

Použití

Jako speciální těsnění pro tlakoměrové přípojky.

Nejvyšší dovolený pracovní přetlak MPa	Materiál těsnění	Doplňková číslice
63	hliník 42 4005	.1

Těsnění je použitelné do teploty 300 °C.

Připojení

Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

ObjednáváníNutné údaje pro objednávku:
– rozměr

Při objednávání a dodávání je nutno se řídit podle ČSN 13 3060 a ČSN 13 7501.

KL AVL 310.042.07
07/2006